


Şifre Nasıl Sıfırlanır Hızlı Öğrenme Rehberi

Retro 72XX serisi DVR'ları ve 71XX serisi NVR'ları nasıl sıfırlayabileceğinizi öğrenmek için **rehberimizdeki tüm adımları dikkatlice izleyiniz.**

SADPTool indirme linki:

<http://download.legendelektronik.com/Haikon/Tools/SADPTool%20V3.1.0.8.rar>

SADPTool uygulamasını indirin, kurun ve çalıştırın. SADPTool uygulaması aynı ağa bağlı olan tüm 72XX ve 71XX serisi kayıt cihazlarını otomatik olarak bulacaktır.

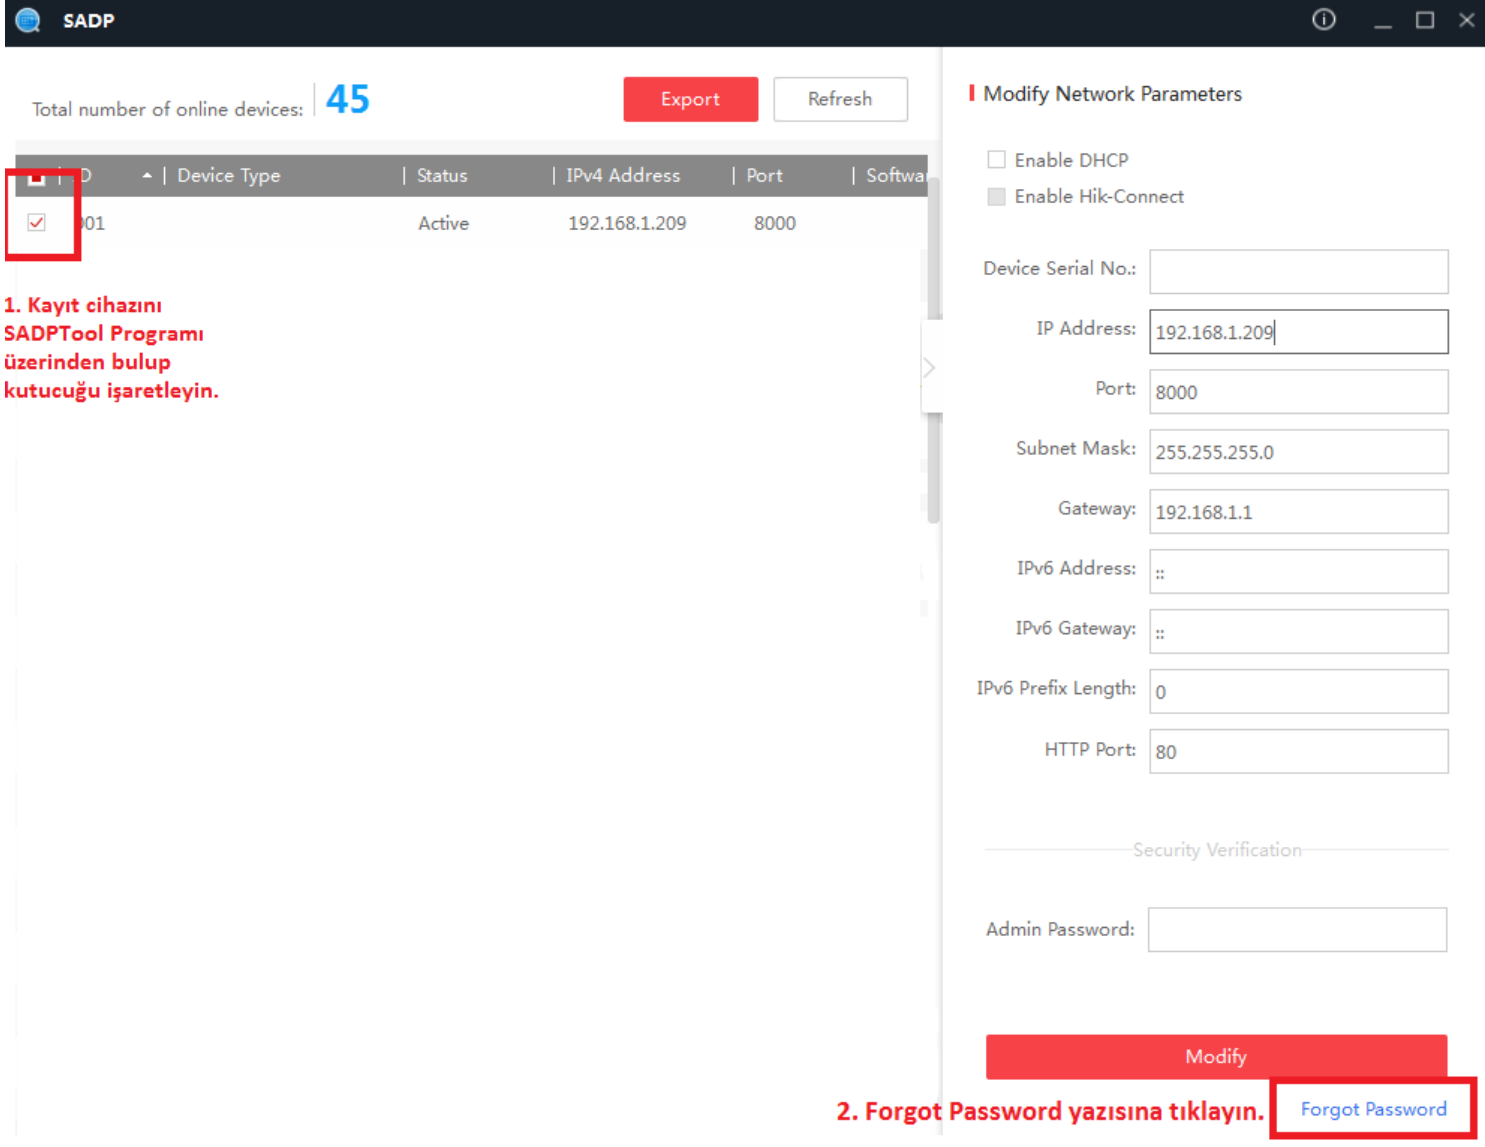

The screenshot shows the SADP application interface. At the top, it displays 'Total number of online devices: 45' and buttons for 'Export' and 'Refresh'. Below this is a table with columns for 'Device ID', 'Device Type', 'Status', 'IPv4 Address', 'Port', and 'Software'. A red box highlights the first row, which has a checked checkbox in the 'Device ID' column. To the left of the table, there is a red instruction: '1. Kayıt cihazını SADPTool Programı üzerinden bulup kutucuğu işaretleyin.' To the right of the table is a 'Modify Network Parameters' panel with various input fields: 'Device Serial No.', 'IP Address' (192.168.1.209), 'Port' (8000), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'Gateway' (192.168.1.1), 'IPv6 Address' (::), 'IPv6 Gateway' (::), 'IPv6 Prefix Length' (0), and 'HTTP Port' (80). There is also a 'Security Verification' section with an 'Admin Password' field. At the bottom of the panel is a red 'Modify' button. A red box highlights the 'Forgot Password' link at the bottom right of the interface.

1. Kayıt cihazını SADPTool Programı üzerinden bulup kutucuğu işaretleyin.

2. Forgot Password yazısına tıklayın.

Mode:

Export/Import Secret Key Mode ▾

- 1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

Export

QR code

**3. QR Code seçeneğine tıklayın**

- 2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

 Input Key Import File

New Password:


Confirm Password:

 Reset Network Cameras' Passwords


Confirm

Cancel

SADPTool uygulaması ile QR Code aldıktan sonra bilgisayarınızın “PRT SCR” tuşuna basınız. Cep telefonunuz ile QR Code’un fotoğrafını çekmeyiniz.

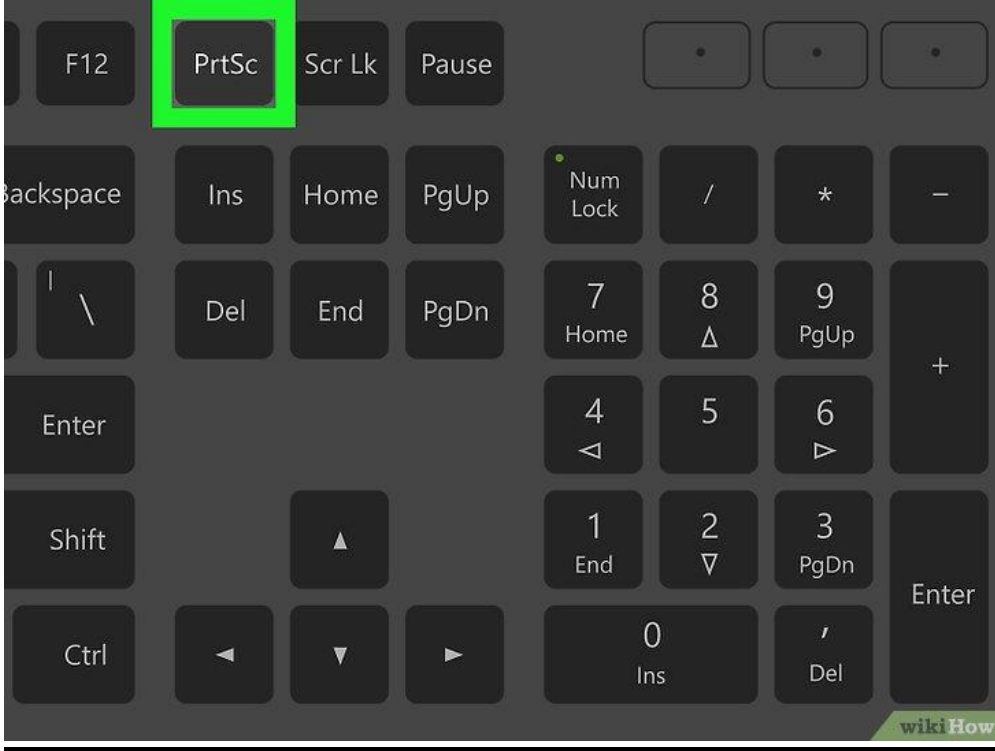


PRT SCR tuşu ile ekran görüntüsü aldıktan sonra Paint uygulamasına girip **CTRL+V tuşuna basınız ve dosyayı kaydediniz.**

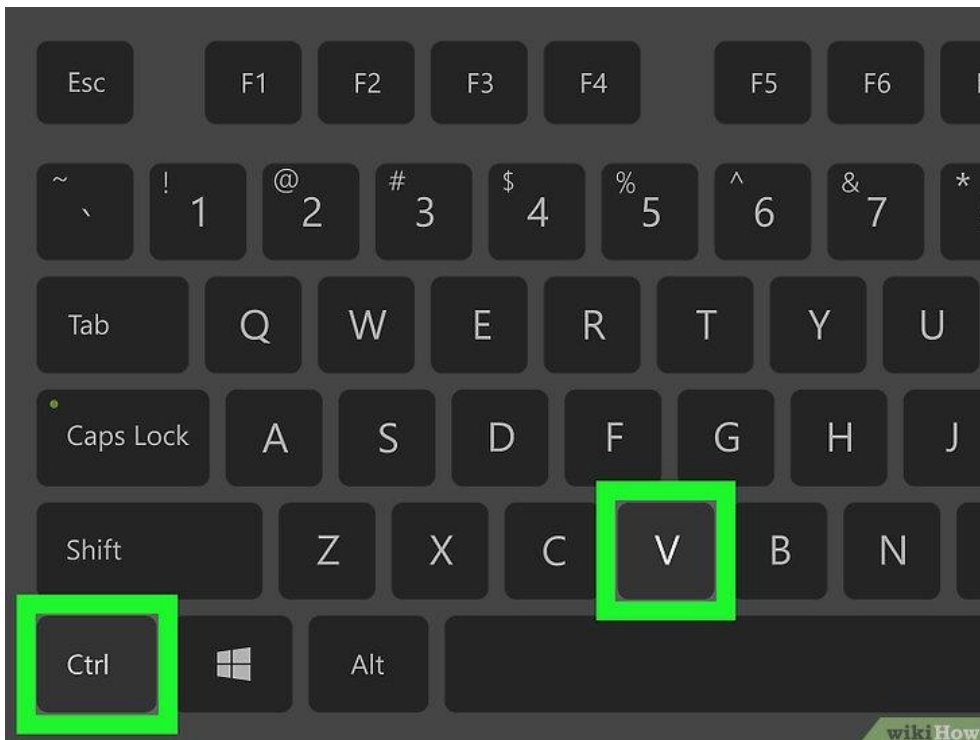

Kaydettiđiniz QR Code dosyasını tarafımıza Eposta yoluyla iletiniz. QR Code tarafımıza ulařtıđı gn ierisinde sıfırlama kodu size iletilecektir.

QR Code ile sıfırlama iřlemini bařlattıktan sonra cihazını elektrikten ekmeyiniz. Eđer cihazının elektrik bađlantısı kesilirse yeniden bir QR Code alıp tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

SIFIRLAMA KODU SİZE İLETİLDİKTEN SONRA YAPMANIZ GEREKENLER AŐAĐIDADIR.

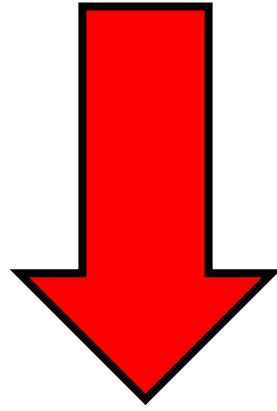

Sıfırlama kodu size iletildikten sonra yapmanız gerekenler.

Reset Password ×

Mode:

1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

Input Key Import File

New Password:

Confirm Password:

Reset Network Cameras' Passwords

1. Size verilen kodu Input key kısmına giriniz.

2. Şifrenizi 2 defa giriniz. Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalıdır. Harf ve rakam içermelidir.

3. Kutucuğu işaretleyiniz.

Confirm butonuna tıklayınız. Sıfırlama işlemi tamamlanacaktır.

Legend Elektronik Teknik Destek Ekibi